

DESIGN
Yusuke Kawai



EN: Dimmable LED floor lamp, composed of adjustable modules during assembly, made of extruded aluminum, designed to allow directional and modular control of the light flow. Painted structure available in various colors, equipped with a 2-meter power cable with integrated foot dimmer.

IT: Lampada da terra a LED dimmerabile, composta da moduli orientabili in fase di montaggio, realizzati in estruso di alluminio, progettati per consentire un controllo direzionale e modulabile del flusso luminoso. Struttura verniciata in diverse colorazioni, dotata di cavo di alimentazione da 2 m con dimmer a pedale integrato.


DE: Dimmbarer LED-Stehlampe, bestehend aus bei der Montage ausrichtbaren Modulen aus Aluminium-Strangpressprofil, entwickelt für eine richtungsvariable und modulare Steuerung des Lichtstroms. Lackierte Struktur in verschiedenen Farben erhältlich, ausgestattet mit einem 2 m langen Netzkabel mit integriertem Fußdimmer.

FR: Lampadaire LED dimmable, composé de modules orientables lors du montage, réalisés en aluminium extrudé, conçu pour permettre un contrôle directionnel et modulable du flux lumineux. Structure peinte disponible en plusieurs coloris, équipée d'un câble d'alimentation de 2 m avec variateur à pied intégré.

ES: Lámpara de pie LED regulable, compuesta por módulos orientables durante el montaje, fabricados en aluminio extruido, diseñada para permitir un control direccional y modulable del flujo luminoso. Estructura pintada en varios colores, equipada con un cable de alimentación de 2 m con regulador de pie integrado.

mm - in

• L010T/A3

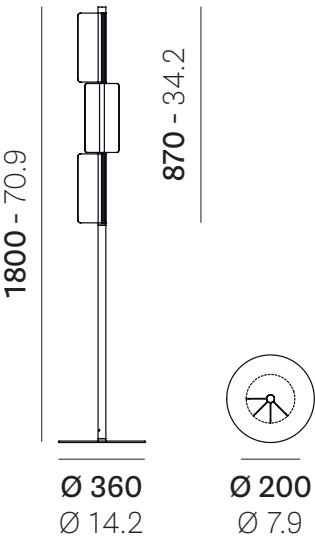


Disassembled
Da assemblare

1 pc

mc 0,033
ft³ 1.17

kg 8
lb 17.6

• L010T/A5

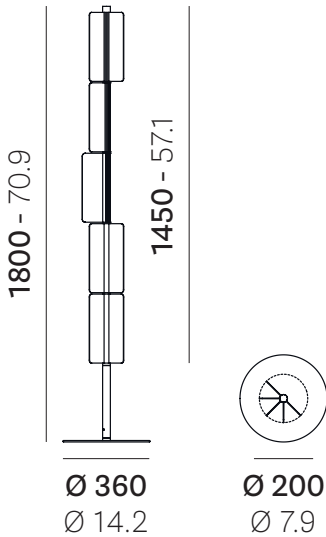


Disassembled
Da assemblare

1 pc

mc 0,033
ft³ 1.17

kg 9,3
lb 20.5

• L010T/160

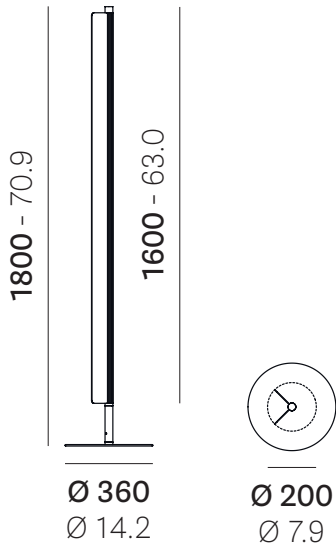

Disassembled
Da assemblare

1 pc

mc 0,033
ft³ 1.17

kg 10
lb 22

DESIGN

Yusuke Kawai

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• MODULES - MODULI - MODULE - MODULES - MÓDULOS

EN: Extruded aluminium
IT: Estruso di alluminio
DE: Extrudiertes Aluminium
FR: Aluminium extrudé
ES: Aluminio extruido

• COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNNA

EN: Ø32 mm, aluminum
IT: Ø32 mm, alluminio
DE: Ø32 mm, Aluminium
FR: Ø32 mm, aluminium
ES: Ø32 mm, aluminio

• COVER-BASE - COPRIBASE - BODENPLATTEN-ABDECKUNG - COUVRE-SOCLE - CUBRE BASE

EN: Ø360 mm, thickness 3 mm, aluminum
IT: Ø360 mm, spessore 3 mm, alluminio
DE: Ø360 mm, Stärke 3 mm, Aluminium
FR: Ø360 mm, épaisseur 3 mm, aluminium
ES: Ø360 mm, espesor 3 mm, aluminio

• VARIOUS INSERTS - INSERTI VARI - VERSCHIEDENE EINLAGEN - INSERTS DIVERS - INSERTOS VARIOS

EN: Intermediate inserts made of zamak; end inserts milled in aluminum.
IT: Inserti intermedi realizzati in zama; inserti terminali fresati in alluminio.
DE: Zwischeneinsätze aus Zamak; Endstücke aus gefrästem Aluminium.
FR: Inserts intermédiaires en zamak ; inserts d'extrémité usinés en aluminium.
ES: Inserciones intermedias fabricadas en zamak; inserciones terminales fresadas en aluminio.

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Powder coating
IT: Verniciato a polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado en polvo



EN: For full range of color available see finishing legend on the website
IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

EN: Champagne
IT: Champagne
DE: Champagne
FR: Champagne
ES: Champagne



CH

EN: Antique brass
IT: Ottone anticato
DE: Antikes Messing
FR: Laiton vieilli
ES: Latón envejecido



OA

EN: Antique bronze
IT: Bronzo anticato
DE: Antikes Bronze
FR: Bronze vieilli
ES: Bronce envejecido



BS

	• BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE EN: Ø360 mm, steel IT: Ø360 mm, acciaio DE: Ø360 mm, Stahl FR: Ø360 mm, acier ES: Ø360 mm, acero FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO EN: Powder coating IT: Verniciato a polvere DE: Pulverbeschichtet FR: Époxy à poudre ES: Barnizado en polvo NERO • DIFFUSER - DIFFUSORE - DIFFUSOR - DIFFUSEUR - DIFUSOR EN: UV-resistant polycarbonate, opal IT: Policarbonato resistente UV, opalino DE: UV-beständiges Polycarbonat, opal FR: Polycarbonate résistant aux UV, opaline ES: Policarbonato resistente a los rayos UV, opal COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES BI
ELECTRICAL CHARACTERISTICS caratteristiche elettriche Elektrische Merkmale Caractéristiques électriques Características eléctricas	• ILLUMINATION - ILLUMINAZIONE - BELEUCHTUNG - ÉCLAIRAGE - ILUMINACIÓN 20W/m LED 24Vdc EN: Class II IT: Classe II DE: Klasse II FR: Classe II ES: Clase II EN: IP20 degree of protection IT: Grado di protezione IP20 DE: Schutzart IP20 FR: Degré de protection IP20 ES: Grado de protección IP20 • LED LIGHTING - ILLUMINAZIONE LED - LED-BELEUCHTUNG - ÉCLAIRAGE LED - ILUMINACIÓN LED EN: LED (strip LED) - 20W/m - 3000°K warm light - CRI >93 - 2800 Lumen/m - dimmable IT: LED (stricia led) - 20W/m - 3000°K luce calda - CRI >93 - 2800 Lumen/m - dimmerabile DE: LED (Led-Streifen) - 20W/m - 3000°K warmes Licht - CRI >93 - 2800 Lumen/m - dimmbar FR: LED (bandeled) - 20W/m - 3000°K lumière chaude - CRI >93 - 2800 Lumen/m - dimmable ES: LED (tira led) - 20W/m - 3000°K luz caliente - CRI >93 - 2800 Lumen/m - regulable • ELECTRICAL CABLE - CAVO ELETTRICO - ELEKTRISCHES KABEL - CÂBLE ÉLECTRIQUE - CABLE ELECTRICO EN: Round shielded coaxial cable with PTFE insulation, extra-flexible PVC sheath, and Kevlar textile filament. Length: 2000 mm, black. Equipped with integrated foot dimmer for adjusting LED brightness and wall power supply (input AC 220V / output DC 24V) with plug compliant with local electrical standards. IT: Cavo coassiale tondo schermato con isolamento in PTFE, guaina extraflessibile in PVC e filamento tessile in Kevlar. Lunghezza 2000 mm, nero. Dotato di dimmer a pedale integrato per la regolazione della luminosità dei LED e alimentatore da parete (ingresso AC 220V / uscita DC 24V) con spina conforme agli standard della rete elettrica locale. DE: Rundes, abgeschirmtes Koaxialkabel mit PTFE-Isolierung, extraflexibler PVC-Ummantelung und Kevlar-Textilfaser. Länge: 2000 mm, Schwarz. Ausgestattet mit integriertem Fußdimmer zur Einstellung der LED-Helligkeit und einem Wandnetzteil (Eingang AC 220V / Ausgang DC 24V) mit stecker, der den lokalen Netzstandards entspricht. FR: Câble coaxial rond blindé avec isolation en PTFE, gaine extra-flexible en PVC et filament textile en Kevlar. Longueur : 2000 mm, noir. Équipé d'un variateur à pied intégré pour régler la luminosité des LED et d'un adaptateur secteur mural (entrée AC 220V / sortie DC 24V) avec prise conforme aux normes électriques locales. ES: Cable coaxial redondo blindado con aislamiento de PTFE, funda extraflexible de PVC y filamento textil de Kevlar. Longitud: 2000 mm, negro. Equipado con regulador de pie integrado para ajustar la luminosidad de los LED y fuente de alimentación de pared (entrada AC 220V / salida DC 24V) con enchufe conforme a las normas eléctricas locales.

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_KAWARA_L010T_2025.1

REGULATIONS AND CERTIFICATES Normative e Certificazioni Bestimmungen und Zertifikat Normatives et certifications Normativas y certificados	• PRODUCT CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO EN: According to CE rules IT: Conformità alle norme CE DE: Gemäß CE Regelung FR: Conformité aux normes CE ES: En conformidad con las normas CE EN 60598-1:2021 EN 60598-2-1:2021 EN 60598-2-4:2018																																																			
	• PACKAGING RECYCLING - RICICLAGGIO IMBALLI - VERPACKUNGSRECYCLING - RECYCLAGE DES EMBALLAGES - RECICLAJE DE ENVASES EN: 100% FSC recycled cardboard packaging and plastic covers with min. 35% recycled content IT: Imballi in cartone riciclato 100% FSC e scacchetti in plastica con %min riciclata del 35% DE: Verpackung aus 100 % FSC-recycelter Pappe und dünne Plastikbeutel mit mind. 35 % Recyclinganteil FR: Emballage en carton recyclé FSC à 100 % et couverture en plastique avec au moins 35 % de contenu recyclé ES: Embalaje de cartón reciclado 100 % FSC y fundas de plástico con un mínimo del 35 % de contenido reciclado																																																			
	• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL																																																			
	<table><tr><th>MATERIAL Materiale</th><th>WEIGHT (Kg) Peso (Kg)</th><th>% TOTAL ITEM % totale articolo</th><th>MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale</th><th>% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine</th><th>% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto</th></tr><tr><td>Steel Acciaio</td><td>5,11</td><td>63,84</td><td>YES</td><td>33</td><td>100</td></tr><tr><td>Aluminium extruded Alluminio estruso</td><td>1,71</td><td>21,36</td><td>YES</td><td>80</td><td>100</td></tr><tr><td>Aluminium Alluminio</td><td>1,12</td><td>13,93</td><td>YES</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>Zamak Zama</td><td>0,04</td><td>0,50</td><td>YES</td><td>50</td><td>100</td></tr><tr><td>Polypropylene Policarbonato</td><td>0,015</td><td>0,19</td><td>YES</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>LED LED</td><td>0,015</td><td>0,19</td><td>NO</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>TOTAL TOTALE</td><td>8,01 Kg</td><td>--</td><td>--</td><td>34,6 %</td><td>99,8 %</td></tr></table> EN: Percentages referred to L010T/A3 without electrical cables IT: Percentuali riferite a L010T/A3 senza cavi elettrici					MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto	Steel Acciaio	5,11	63,84	YES	33	100	Aluminium extruded Alluminio estruso	1,71	21,36	YES	80	100	Aluminium Alluminio	1,12	13,93	YES	0	100	Zamak Zama	0,04	0,50	YES	50	100	Polypropylene Policarbonato	0,015	0,19	YES	0	100	LED LED	0,015	0,19	NO	0	0	TOTAL TOTALE	8,01 Kg	--	--	34,6 %
MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto																																															
Steel Acciaio	5,11	63,84	YES	33	100																																															
Aluminium extruded Alluminio estruso	1,71	21,36	YES	80	100																																															
Aluminium Alluminio	1,12	13,93	YES	0	100																																															
Zamak Zama	0,04	0,50	YES	50	100																																															
Polypropylene Policarbonato	0,015	0,19	YES	0	100																																															
LED LED	0,015	0,19	NO	0	0																																															
TOTAL TOTALE	8,01 Kg	--	--	34,6 %	99,8 %																																															
• PACKAGING RECYCLING - RICICLAGGIO IMBALLI - VERPACKUNGSRECYCLING - RECYCLAGE DES EMBALLAGES - RECICLAJE DE ENVASES EN: Pedrali uses 100% FSC recycled cardboard packaging and plastic bags with a minimum recycled content of 35%. IT: Pedrali utilizza imballi in cartone riciclato 100% FSC e scacchetti in plastica con %min riciclata del 35% DE: Pedrali verwendet Verpackungen aus 100 % FSC-zertifiziertem Recyclingkarton und Plastikbeutel mit einem Mindestanteil von 35 % recyceltem Material. FR: Pedrali utilise des emballages en carton recyclé 100 % FSC et des sachets plastiques contenant au minimum 35 % de matière recyclée. ES: Pedrali utiliza embalajes de cartón reciclado 100 % FSC y bolsas de plástico con un contenido mínimo del 35 % de material reciclado.																																																				